



## Grubber Forest

### DER VIELSEITIG TEILBARE GRUBBER

*Dieser teilbare Grubber vom Typ „Forest“ ist ein vielseitiger Starrzinken-Grubber. Die hintere Zinkenreihe kann hydraulisch hochgeklappt werden, wodurch sich der Strichabstand verdoppelt. Auf diese Weise kann man mit der vorderen Zinkenreihe eine tiefere Bearbeitung des Bodens durchführen (z.B. zum Aufreißen von Erntemaschinenspuren, zum zusätzlichen Lösen von Wendeackern oder zum Tiefgrubbern). Die Bodenfreiheit unter*

*dem stabilen Rahmen beträgt 75 cm. Die Zinken und Zinkenhalterungen sind mit Stahlbuchsen versehen. Dieser Grubber kann mit Krümel-Preßwalze ausgerüstet werden. Der Durchmesser der Stabwalzen beträgt 62 cm. Die Walze ist breit genug, um die gewünschte Überlappung zu realisieren. Für eine Walze ist eine ca. 15% höhere Schlepperleistung erforderlich. Neben diesem Typ führen wir auch noch Grubber mit starrem Rahmen.*

## Grubber Forest LE




Grubber „Forest“ LE-9K R62, mit Walze 62 cm.



Teilbarer Grubber „Forest“ LE-9K R62, mit Walze 62 cm, mit 8 2-Zoll-Rohren V-förmig angeordnet.

Auch in Hardox-stahl (verschleiß- und biegefest)

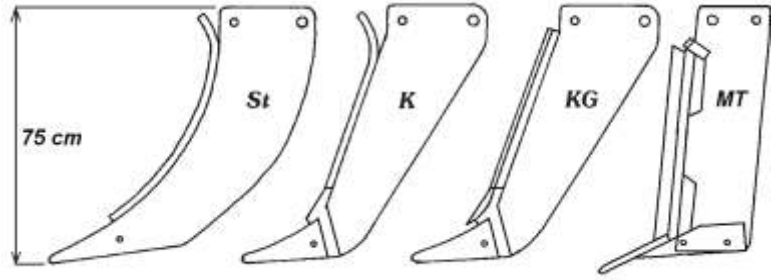

Der teilbare Grubber „Forest“ ist mit 4 verschiedenen Zinkentypen erhältlich:

Typ St Eine leichtziehende Zinke, die speziell für Sand- und Talböden geeignet ist.

Typ K Diese Zinke ist etwas spitzer und eignet sich für Ton- und lehmhaltige Böden.

Typ KG Diese Zinke ist für schwere Tonböden geeignet.

Typ MT Diese Zinke eignet sich für das Löschen von der Untergrund, es gibt keine Vermischung von die höhere gründ lagen. Standard aus Hardox.

Alle Grubber besitzen 25 mm starke Zinken. Die Typen K und KG sind mit austauschbaren verschleiß Teile ausgeführt wehr das meiste verschleiß auftedet ( flach oben der Meißel). Der Typ MT besitzt dagegen ein Umkherbares Verschleißmes aus Manganstahl. Die Zinken sind serienmäßig mit austauschbaren Manganstahl-Scharen in einer Breite von 6 cm ausgerüstet. Gegen Aufpreis sind auch austauschbare Scharen in einer Breite von 15 oder 25 cm sowie 25 cm breite Gänsefuß-Scharen erhältlich.

### Technische Daten teilbarer Grubber Forest :

Zinkenzahl	Strich-abstand (cm)	Strich-abstand geteilt (cm)	Arbeits-breite (cm)	Typ mit Rahmen-höhe 75 cm	Leistungs-bedarf
9	31,25	62,5	280	LE-9G	65-90 PS
9	34,35	68,7	300	LE-9F	75-110 PS
9	37,5	75	325	LE-9K	75-115 PS
11	27,5	55	300	LE-11B	75-115 PS
11	30	60	325	LE-11D	80-130 PS
11	37,5	75	410	LE-11K	95-170 PS
13	30	60	390	LE-13D	95-170 PS
					--

**eversagro.b.v.**

Bedrijvenpark Twente 326  
7602 KL Almelo Die Niederlande  
Telefon 0031 - 546 - 644866  
Fax 0031 - 546 - 549912  
E-mail info@eversagro.nl  
Internet www.eversagro.nl

Ihr Händler: