



Schichtengrubber Forest

DER VIELSEITIG SCHICHTENGRUBBER


Dieser Schichtengrubber vom Typ „Forest“ ist ein vielseitiger Starrzinken-Grubber. Die hintere Zinkenreihe kann man hydraulisch und stufenlos im arbeitstiefe einstellen. Mit den hintere Zinkenreihe(n) hochgeklappt ist der Forest ein stabilen Tieffengrubber. Mit den hintere Zinkenreihe(n) nach unten ist der Forest eine stabilen Grubber mit 2 oder 3 reihen zinken. Mit den hintere Zinkenreihe(n) im mittel, kann mann auf 2 tiefen gleichzeitig

in 1 Arbeitsgang kombinieren. Die Bodenfreiheit unter dem stabilen Rahmen beträgt 75 cm. Die Zinken und Zinkenhalterungen sind mit Stahlbuchsen versehen. Dieser Grubber muß mit einem KrümelPreßwalze ausgerüstet werden. Der Durchmesser der Stabwalzen beträgt 62 cm ausgeführt mit 8 Staben von 1 1/2" oder 2". Die Walze mit 2" Staben ist serienmäßig ausgeführt. Die Walze ist breit genug, um die gewünschte Überlappung zu realisieren.

Grubber Forest LEE und LGE



Schichtengrubber Forest LGE-13D

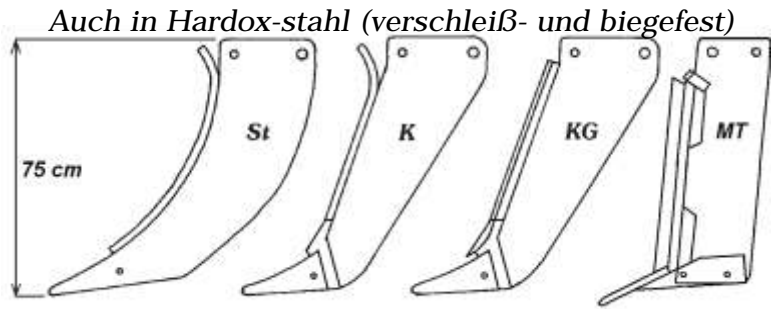

Auch in Hardox-stahl (verschleiß- und biegefest)

Der teilbare Grubber „Forest“ ist mit 4 verschiedenen Zinkentypen erhältlich:


Typ St Eine leichtziehende Zinke, die speziell für Sand- und Talböden geeignet ist.

Typ K Diese Zinke ist etwas spitzer und eignet sich für Ton- und lehmhaltige Böden.

Typ KG Diese Zinke ist für schwere Tonböden geeignet.

Typ MT Diese Zinke eignet sich für das Löschen von der Untergrund, es gibt keine Vermischung von die höhere gründ lagen. Standard aus Hardox.

Alle Grubber besitzen 25 mm starke Zinken. Die Typen K und KG sind mit austauschbaren verschleiß Teile ausgeführt wehr das meiste verschleiß aufdet (flach oben der Meißel). Der Typ MT besitzt dagegen ein Umkherbares Verschleißmes aus Manganstahl. Die Zinken sind serienmäßig mit austauschbaren Manganstahl-Scharen in einer Breite von 6 cm ausgerüstet. Gegen Aufpreis sind auch austauschbare Scharen in einer Breite von 15 oder 25 cm sowie 25 cm breite Gänsefuß-Scharen

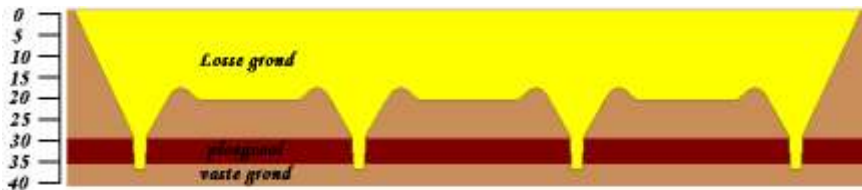

Bodenprofil bei Arbeitstiefe von 35 cm mit Meißel von 6 cm und 20 cm mit Gänsefuß von 25 cm

Technische Daten Schichtengrubber Grubber Forest :

Zinkenzahl / Zinkenreihen	Strich-abstand (cm)	Strich-abstand geteilt (cm)	Arbeits-breite (cm)	Typ mit Rahmen-höhe 75 cm	Leistungs-bedarf
9 / 2	31,25	62,5	280	LEE-9G	70-100 PS
9 / 2	34,35	68,7	300	LEE-9F	75-110 PS
9 / 2	37,5	75	325	LEE-9K	80-120 PS
11 / 2	27,5	55	300	LEE-11B	85-125 PS
11 / 2	30	60	325	LEE-11D	90-130 PS
11 / 2	37,5	75	410	LEE-11K	100-160 PS
13 / 2	30	60	390	LEE-13D	120-220 PS
9 / 3	34	100	300	LGE-9F	90-140 PS
11 / 3	30	90	325	LGE-11D	100-180 PS
13 / 3	30	90	390	LGE-13D	120-220 PS

eversagro.b.v.

Ihr Händler:

Bedrijvenpark Twente 326
7602 KL Almelo Die Niederlande
Telefon 0031 - 546 - 644866
Fax 0031 - 546 - 549912
E-mail info@eversagro.nl
Internet www.eversagro.nl