



## Grubber Garron

*Der Starrzinkengrubber für SCHWERSTE Bedingungen*

*Der Grubber vom Typ „Garron“ ist besonders für schwerste Bedingungen geeignet. Die Bodenfreiheit unter dem stabilen Rahmen beträgt nämlich 77 cm. Die Zinken und Zinkenhalterungen sind beim „Garron“ mit Stahlbuchsen versehen. Die starre Ausführung dieses Grubbers hat eine Arbeitsbreite von maximal 4,25 m und ist mit 2 oder 3 Zinkenreihen erhältlich. Dieser Grubber kann mit Stützrädern (195/70-14) versehen*

*werden, die sich mit einer Zapfen- oder Spindelverstellung verstellen lassen. Darüber hinaus können diese Grubber mit Krümel-Preßwalzen ausgerüstet werden. Der Durchmesser der Stabwalzen beträgt 45 bzw. 62 cm. Die Walze ist breit genug, um die gewünschte Überlappung zu realisieren. Für eine Walze ist eine ca. 15% höhere Schlepperleistung erforderlich. Neben diesem Typ führen wir auch Grubber mit geringerer Bodenfreiheit.*

## Grubber Garron LT/LS

Der Grubber „Garron“ ist mit 3 verschiedenen Zinkentypen erhältlich:

**Typ St** Eine leichtziehende Zinke, die speziell für Sand- und Talböden geeignet ist.

**Typ K** Diese Zinke ist etwas spitzer und eignet sich für Ton- und lehmhaltige Böden.


**Typ KG** Diese Zinke ist für sehr schwere Tonböden geeignet.



Der „Garron“ vom Typ LS-13 mit 3 Zinkenreihen zur optimalen Entleerung.

Alle Grubber besitzen 25 mm starke Zinken. Die Typen St und K sind mit einer runden Verschleißstange versehen, die an der Vorderseite angeschweißt ist. Der Typ KG besitzt dagegen ein angeschweißtes Verschleißmesser aus Manganstahl.

Die Zinken sind serienmäßig mit austauschbaren Manganstahl-Scharen in einer Breite von 6 cm ausgerüstet. Gegen Aufpreis sind auch austauschbare Scharen in einer Breite von 15 oder 25 cm sowie 25 cm breite Gänsefuß-Scharen erhältlich.

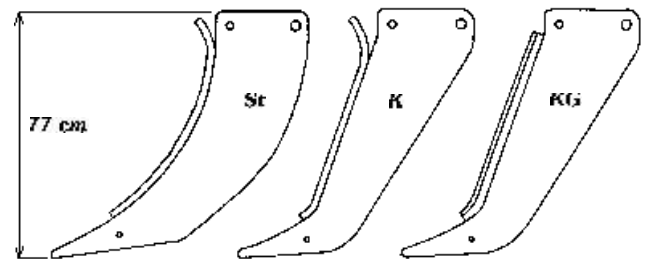

Sie haben die Wahl zwischen 3 verschiedenen Zinkentypen, auch lieferbar in HARDOX-stahl (verschleiß- und biegefest).

### Technische Daten Grubber Garron (Starrer Rahmen):

| Zinkenzahl | Strichabstand (cm) | Arbeitsbreite (cm) | Typ mit 2 Zinkenreihen | Leistungsbedarf | Type mit 3 Zinkenreihen | Leistungsbedarf |
|------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 7          | 25                 | 175                | LT-7                   | 55-90 PS        | --                      | --              |
| 7          | 41,5               | 275                | LT-7M                  | 65-105 PS       | --                      | --              |
| 7          | 45,83              | 300                | LT-7S                  | 70-115 PS       | --                      | --              |
| 9          | 25                 | 225                | LT-9                   | 60-100 PS       | LS-9                    | 65-105 PS       |
| 9          | 31,25              | 275                | LT-9G                  | 70-115 PS       | LS-9G                   | 70-115 PS       |
| 9          | 37,5               | 325                | LT-9K                  | 70-115 PS       | --                      | --              |
| 11         | 25                 | 275                | LT-11                  | 70-115 PS       | LS-11                   | 70-115 PS       |
| 11         | 27,5               | 300                | LT-11B                 | 70-115 PS       | LS-11B                  | 70-115 PS       |
| 11         | 30                 | 325                | LT-11D                 | 75-120 PS       | LS-11D                  | 75-120 PS       |
| 13         | 25                 | 325                | LT-13                  | 75-120 PS       | LS-13                   | 75-120 PS       |
| 15         | 25                 | 375                | LT-15                  | 85-135 PS       | LS-15                   | 85-135 PS       |
| 17         | 25                 | 425                | LT-17                  | 95-150 PS       | LS-17                   | 95-150 PS       |

**eversagro.b.v.**

Ihr Händler:

Bedrijvenpark Twente 326  
7602 KL Almelo Die Niederlande  
Telefon 0031 - 546 - 644866  
Fax 0031 - 546 - 549912  
E-mail info@eversagro.nl  
Internet www.eversagro.nl